

Myyrä

Menetelmä

“Myyrä” on paineilmalla toimiva, muovisen suoja-putken asennuslaitte. Myyrän liikkuva kärki syrjäyttää maa-aineksen ympärilleen tiiviiksi maaputkeksi. Laitteen pituus on noin 1,3 m, jonka perään suoja-putket liitetään.

Soveltuvuus

Pienikiviset tasalaatuiset kuivahkot maalaajit. Ei sovellu häirintymisherkille maalajeille eikä pohjaveden alapuolelle.



ALITUSTEKNIikka DAHLBACKA OY

Raksonite 20, 67700 Kokkola
Puh. 0400 708 855, Fax (06) 822 3680
E-mail: dahlbacka@dahlbacka.com, www.dahlbacka.com

ALITUSTEKNIikka DAHLBACKA OY



Menetelmät
&
Soveltuvuus

Junttaus

Suuntaporaus

Kruunuporaus

Menetelmä

Painelimatoinen lyöntilaitte "Junta" iskee päästään avonaista terässuojaputkea maan sisään, jolloin maa-aines tunkeutuu putken sisään. Terässuojaputket liitetään toisiinsa hitsaamalla. Maa-aines poistetaan putkesta normaalisti vesipainehuuhtelulla.

Soveltuvuus

Kitka- ja koheesioomat, kivet enhintään puolet putken halkaisijasta.




Menetelmä

Maan alla ohjattavissa oleva hitec porausjärjestelmä. Kohteet, joissa kaivaminen on mahdotonta tai jälkinoito aiheuttaa suuria kustannuksia tai painumia. Toimintaperiaate ja lisää teknistä tietoutta osoitteesta: www.dahlbacka.com

Soveltuvuus

Vähäkiviset koheesio- ja kitkamaalajit. Kaikille putkistotyypeille jopa viettoviemäreille tietyin varauksin.

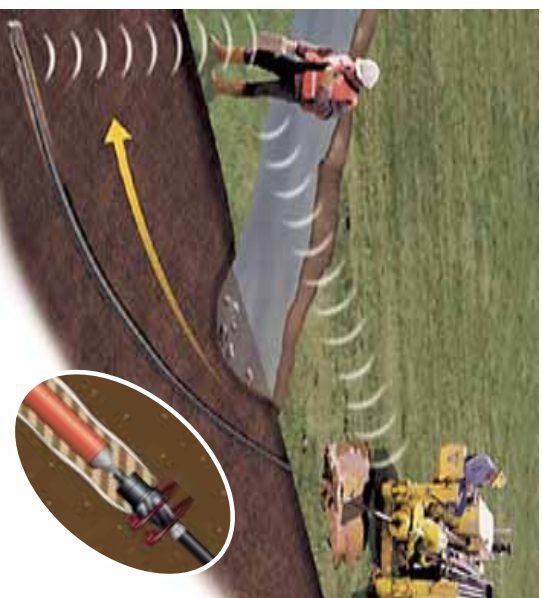

Menetelmä

Teräsputken käytössä porakruunu joka pyöriessään jauhaa maa-ainekset, kivet ja kalliin hienoksi pölyksi.

Soveltuvuus

Kaikki maalajit, paitsi erittäin löysät savimaat.

